MODULAR OUTDOOR DOWN DISCHARGE ELECTRIC HEATER PACKAGED UNIT WITH COOLING, LPD EVAPORATIVE COOLER INTAKE, V-BANK AND INTAKE HOOD

IHVBLPDECEHSAHCCDP-MPU
REV.#2 06/15/2015

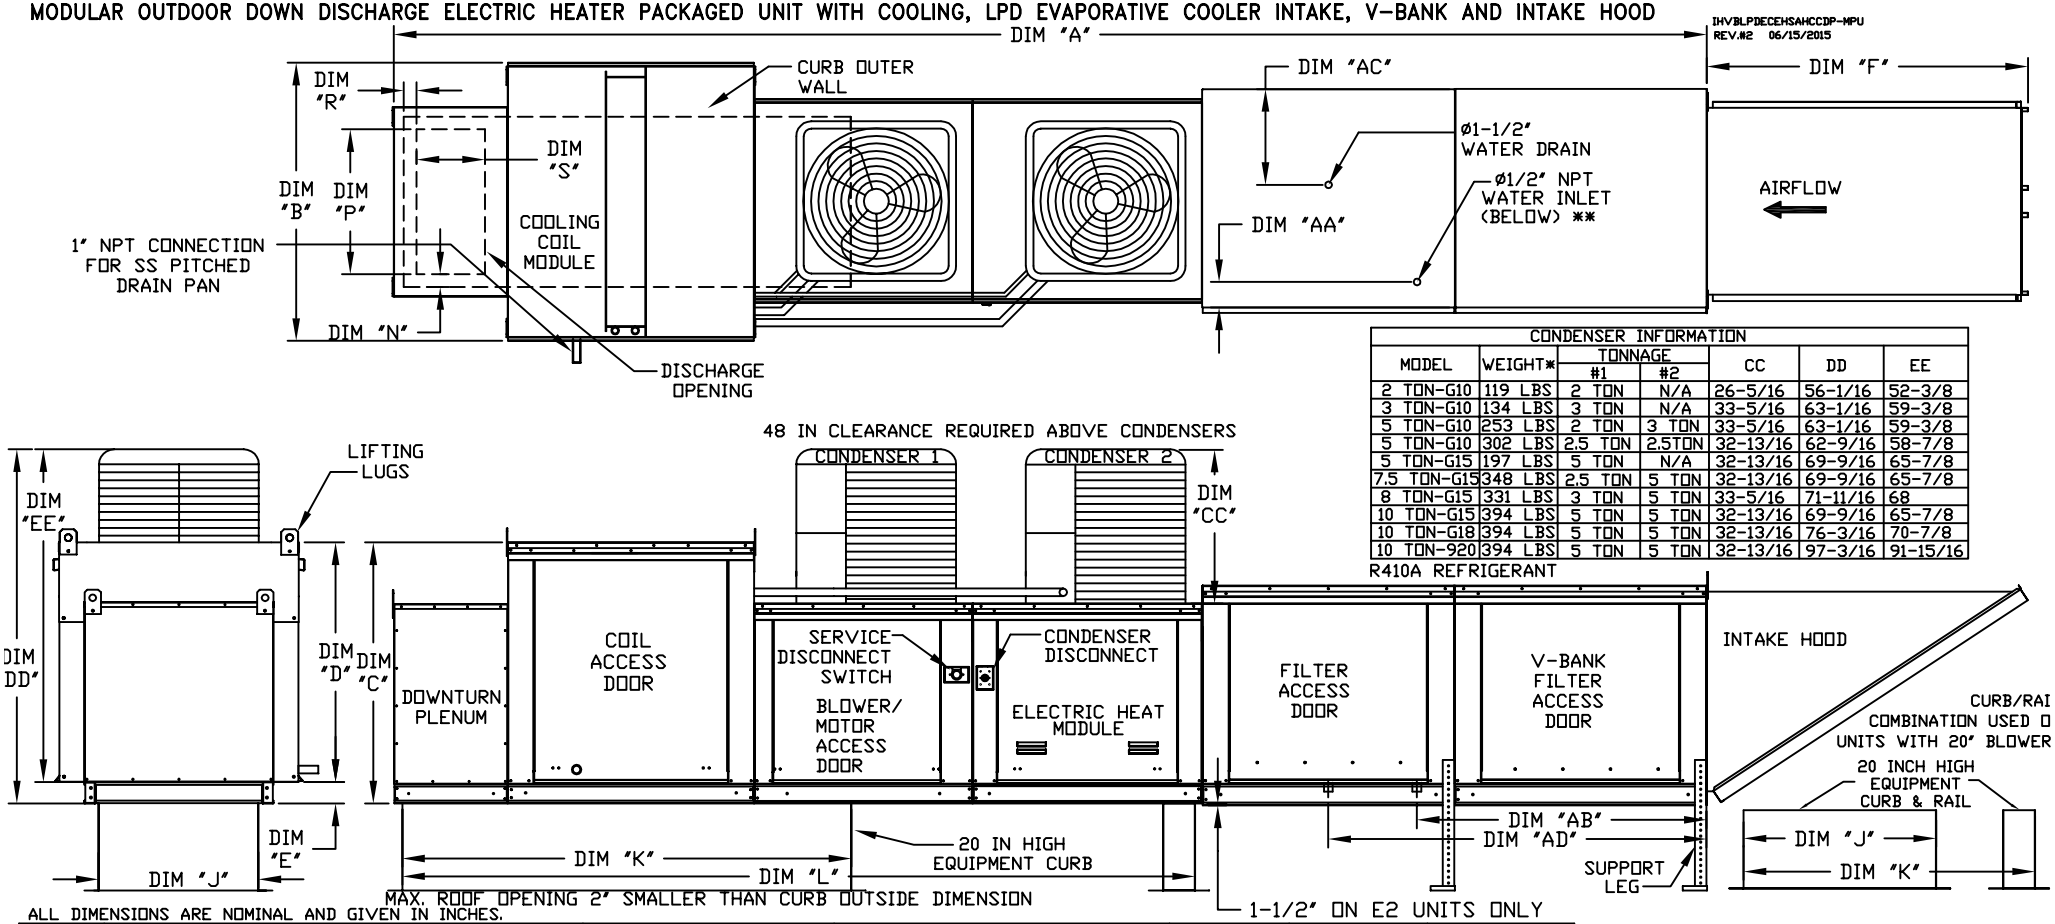

CONDENSER INFORMATION						
MODEL	WEIGHT*	TONNAGE #1	TONNAGE #2	CC	DD	EE
2 TON-G10	119 LBS	2 TON	N/A	26-5/16	56-1/16	52-3/8
3 TON-G10	134 LBS	3 TON	N/A	33-5/16	63-1/16	59-3/8
5 TON-G10	253 LBS	2 TON	3 TON	33-5/16	63-1/16	59-3/8
5 TON-G10	302 LBS	2.5 TON	2.5TON	32-13/16	62-9/16	58-7/8
5 TON-G15	197 LBS	5 TON	N/A	32-13/16	69-9/16	65-7/8
7.5 TON-G15	348 LBS	2.5 TON	5 TON	32-13/16	69-9/16	65-7/8
8 TON-G15	331 LBS	3 TON	5 TON	33-5/16	71-11/16	68
10 TON-G15	394 LBS	5 TON	5 TON	32-13/16	69-9/16	65-7/8
10 TON-G18	394 LBS	5 TON	5 TON	32-13/16	76-3/16	70-7/8
10 TON-920	394 LBS	5 TON	5 TON	32-13/16	97-3/16	91-15/16

R410A REFRIGERANT

ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL AND GIVEN IN INCHES.

	UNIT DIMENSIONS						CURB/RAIL			DISCHARGE OPENING				WATER INLET		DRAIN OPENING		
MODEL	A	B	C	D	E	F	J	K	L	N	P	R	S	AA	AB	AC	AD	FILTER SIZE & QTY
E1-G10	199-1/2	39-3/8	42-3/4	39	3-3/4	53-5/8	21	71	131-5/8	6-1/8	13-7/8	3-1/4	11-1/2	4-1/2	38-1/2	18	48-1/4	16"x20"x2" (8)
E2-G15	225-1/2	49-3/8	47-3/4	44	3-3/4	51-5/8	31	79	145-5/8	6-7/8	22-3/8	3	18	4-1/2	44	20	57-1/4	20"x25"x2" (8)
E3-G18	224-3/4	54-3/8	56-3/8	51-1/8	5-1/4	76-3/8	35	84	150-5/8	8-7/8	22-3/8	3	18	4-1/2	41-1/8	23-1/2	52-7/8	16"x20"x2" (15)
E4-920	273-15/16	60-7/16	64-3/8	59-1/8	5-1/4	71-3/8	42	115-3/16	199-7/8	7-7/8	31-1/2	3-1/4	23-1/2	4-1/2	41-1/8	28-7/8	52-7/8	20"x25"x2" (12)

UNIT INFORMATION.

MODEL	TONNAGE RANGE MIN	TONNAGE RANGE MAX
E1-G10	2 Ton	5 Ton
E2-G15	5 Ton	10 Ton
E3-G18	10 Ton	10 Ton
E4-920	10 Ton	10 Ton

CELDEK EVAPORATIVE COOLING UNIT			
TOT. WEIGHT	MEDIA SIZE & QTY	NOZZLES	MAX. FLOW RATE
1315 LBS	25"x32"x12"	20	6.5 GPH
1770 LBS	30"x36"x12"	28	8.4 GPH
2275 LBS	38"x43"x12"	35	10.15 GPH
3300 LBS	45"x54"x12"	42	12.6 GPH

*ADD CONDENSING UNIT WEIGHT TO WEIGHT IN TABLE ABOVE

** MAX. EVAP. WATER PRESSURE = 50 PSI @ 70 DEG.F